


- 说明
1. 设计标准按照GB50200标准, 设计车速105km/h;
  2. 本工程管道为埋地敷设, 管径为DN1000mm, 管壁厚度为10mm, 管底埋深不小于1.0m;
  3. 本工程管道为埋地敷设, 管径为DN1000mm, 管壁厚度为10mm, 管底埋深不小于1.0m, 设计压力为0.6MPa, 设计流量为1500m³/h;
  4. 本工程管道为埋地敷设, 管径为DN1000mm, 管壁厚度为10mm, 管底埋深不小于1.0m;
  5. 本工程管道为埋地敷设, 管径为DN1000mm, 管壁厚度为10mm, 管底埋深不小于1.0m;

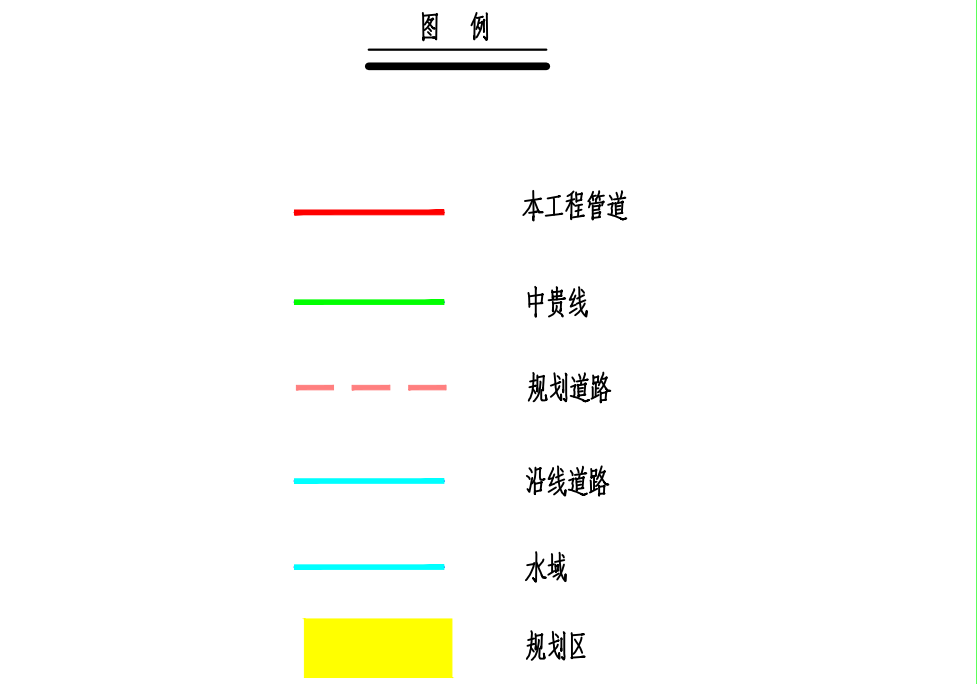

中石化江苏石油工程设计有限公司	
工程设计证书 A132012674 A232012671 工程勘察证书 B232012671	
制图	四川能投广元燃机工程供气管道
设计	线路工程
校对	线路设计
审核	线路平面走向图
审定	
专业	线路
图幅	A2+
阶段	初步设计
比例	1:5000
日期	2023, 03, 15
文件号	00000-T01-PL001-B31#EPL-DW-0001-A
项目号	BD23509JS
A版	